


acar

X8

SCHUKO

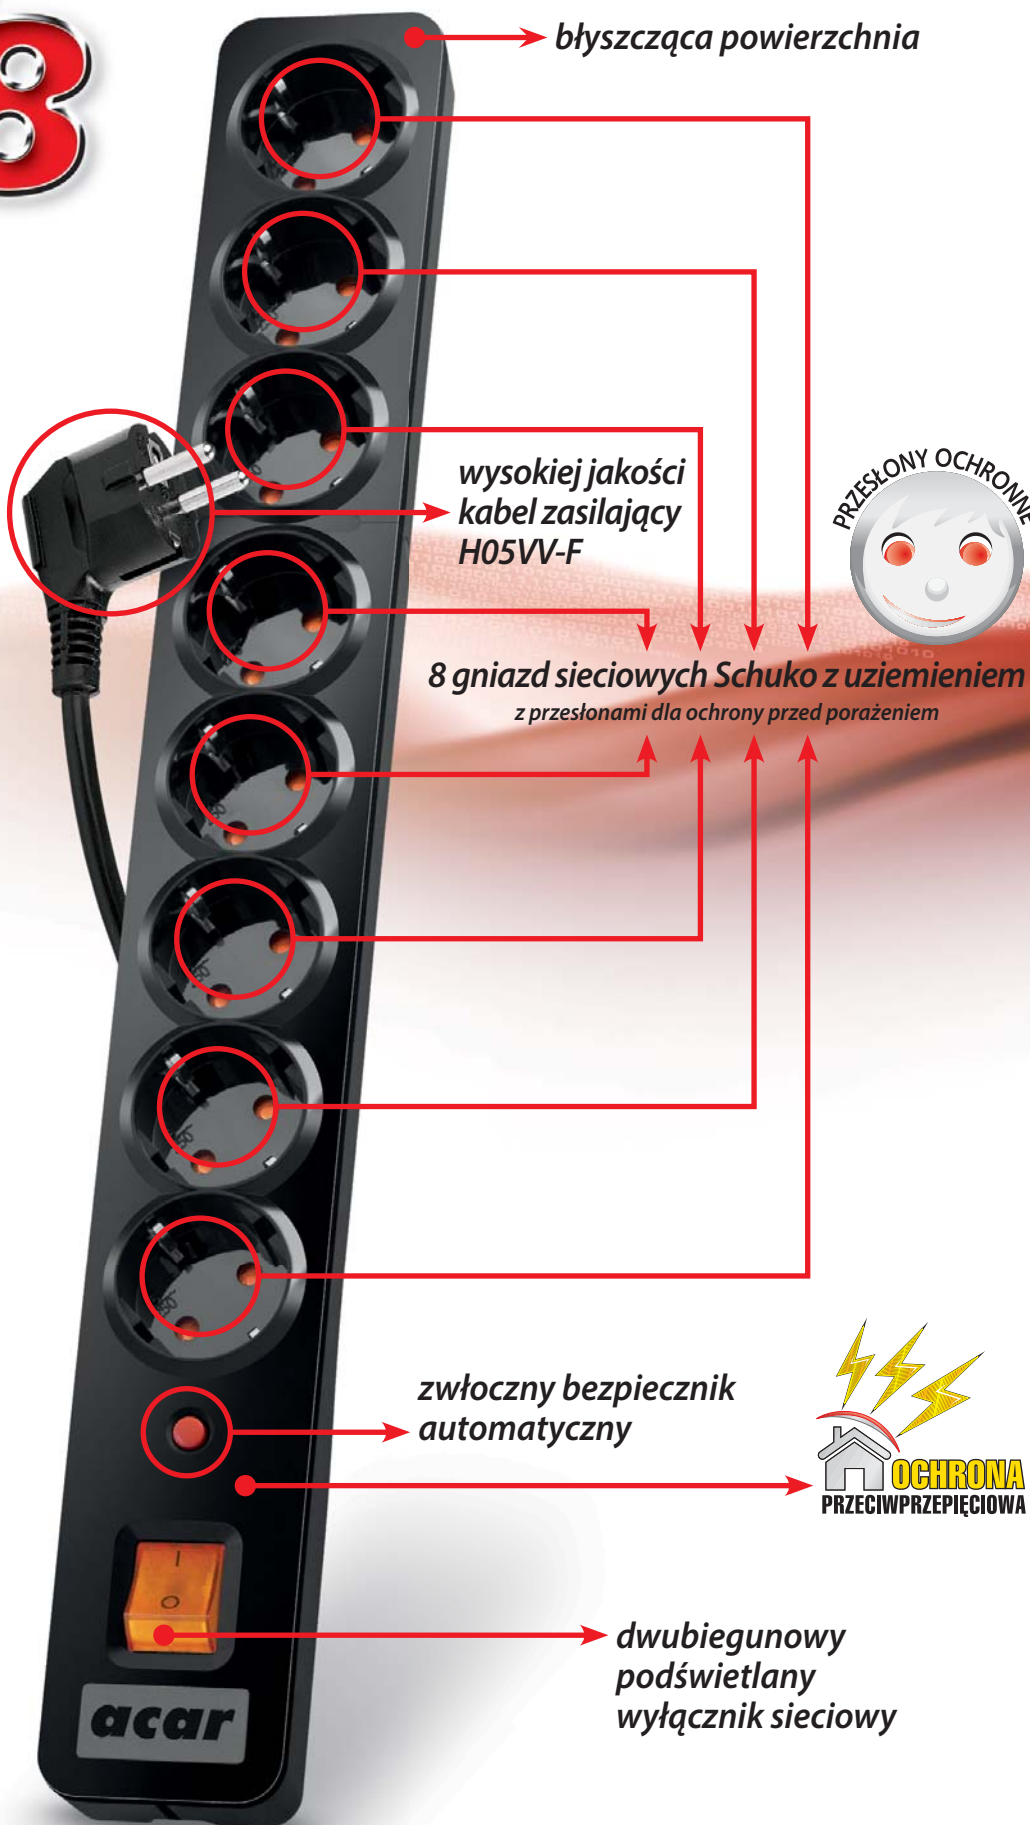

błyszcząca powierzchnia

wysokiej jakości
kabel zasilający
H05VV-F

8 gniazd sieciowych Schuko z uziemieniem
z przesłonami dla ochrony przed porażeniem

zwłoczny bezpiecznik
automatyczny

dwubiegunowy
podświetlany
wyłącznik sieciowy



**acar**[®]

acar X8 Schuko

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające

nowość

czarny

szary

biały

**8 GNIAZD SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM SCHUKO****BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY****GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI****PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK
DWUBIEGUNOWY****OCHRONA
PRZECIWPZEPĘCIOWA****DOSTĘPNE KOLORY:
CZARNY, SZARY LUB BIAŁY****DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m**DWUBIEGUNOWY
PODŚWIETLANY
WYŁĄCZNIK SIECIOWYOCHRONA
PRZECIWPZEPĘCIOWAZWŁOCZNIK
BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY8 GNIAZD SIECIOWYCH
SCHUKO 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI
OCHRONNYMICZTERY MOŻLIWE
KIERUNKI UŁOŻENIA
KABLA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJĄCE

acar X8 Schuko to najnowsze przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające z oferty produktów **acar**. Sprawdzone, skuteczne i niezawodne rozwiązania konstrukcyjne oraz nowoczesny projekt, pozwalają udzielić 5 lat gwarancji na urządzenie **acar X8 Schuko**. Błyszczące wykończenie powierzchni czołowej podkreśla niebanalność i świeżość projektu wzorniczego, wyróżniając produkt wizualnie. Osiem gniazd sieciowych z uziemieniem typu Schuko oraz niewielkie gabaryty urządzenia pozwalają na jego wszechstronne użycie w domu i w biurze. Automatyczny bezpiecznik zapewnia praktycznie bezobsługową pracę. Duża skuteczność działania oraz atrakcyjny wygląd predysponują go do miana podstawowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, niezbędnego w każdym miejscu. Uchwyty do mocowania są dostępne opcjonalnie u dystrybutora.

Dane techniczne: **acar X8 Schuko**

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_P	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) – 8/20 μ s
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6.5kA (L/N) – 8/20 μ s
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	styki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym Schuko 10A/250V	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym Schuko 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x56x47mm
Ciężar	0,5kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.