

- 5 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM**
- 2 SZYBKI BEZPIECZNIKI TOPIKOWE**
- GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI**
- OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA**
- PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY**
- DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m, 5m**


Wyjątkowy, nowoczesny design, wysoka jakość wykonania oraz niespotykane w konkurencyjnych produktach właściwości użytkowe wyróżniają rodzinę **acar XProAV**. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, a w procesie produkcji nie przewidziano miejsca nawet na najmniejszy kompromis. **acar XProAV** to podstawowy model, posiadający wszystkie najlepsze cechy serii **acar XP** – wyłącznik zintegrowany z obudową, szybkie bezpieczniki topikowe montowane w wysuwanym module, niewielkie wymiary oraz zwartą i sztywną konstrukcję. Urządzenie posiada 5 gniazd z uziemieniem oraz kontrolkę zasilania. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz wysoką wartością użytkową.

Dane techniczne: acar XProAV

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwwiępięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _p	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	dwa bezpieczniki topikowe 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	5 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	365x65x52mm
Ciężar	0,5kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl

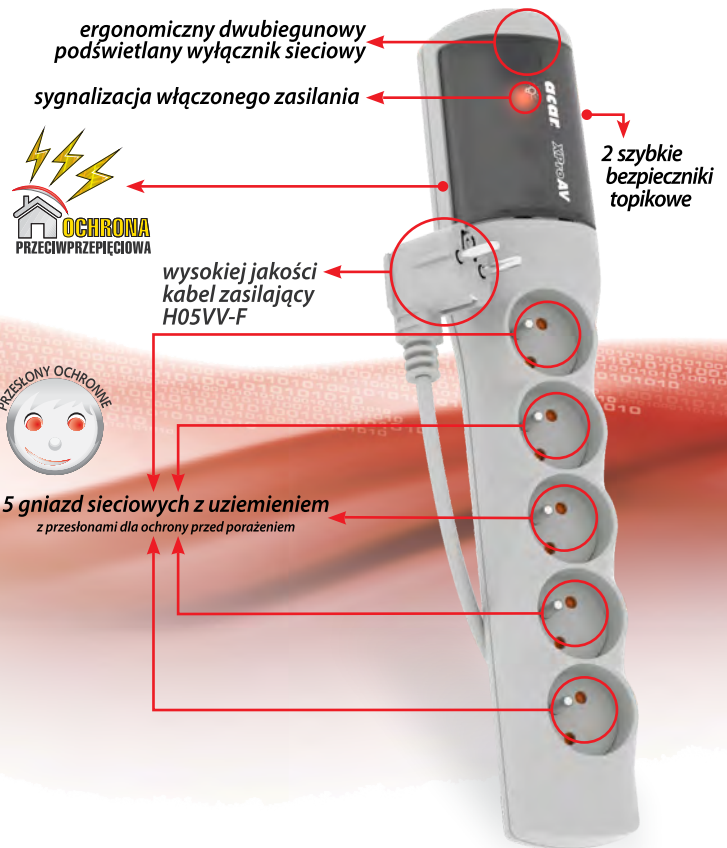

2 SZYBKI BEZPIECZNIKI TOPIKOWE



5 GNIAZD SIECIOWYCH 10A Z UZIEMIENIEM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



DWUBIEGUNOWY ZINTEGROWANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY Z SYGNALIZACJĄ ZASILANIA