

acar PDU RACK

8 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM **16A**

 PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY


 PRZESŁONY OCHRONNE GNIAZD SIECIOWYCH

 BEZPIECZNIK AUTOMATYCZNY

 ROZMIAR MONTAŻOWY OBUDOWY **19"/1U**

 UCHWYTY DO MOCOWANIA W SZAFIE 19" (RACK)

 DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1,5m; 3m; 5m

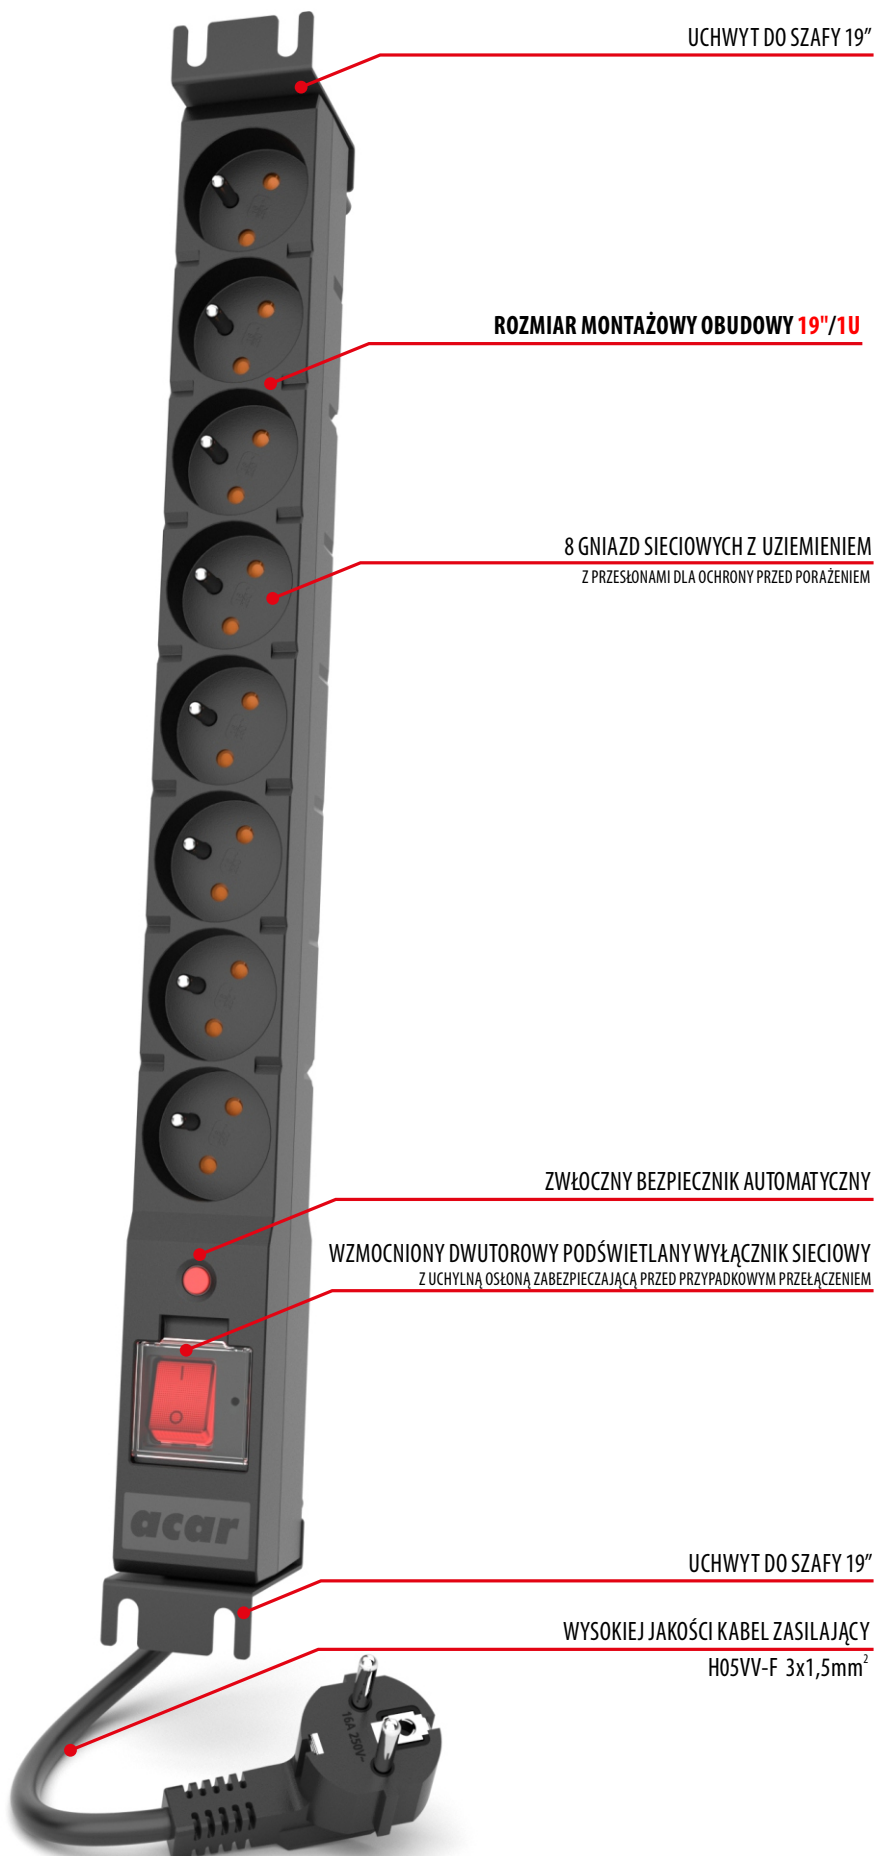




acar PDU RACK


Listwa zasilająca
+ uchwyty 1U do szafy RACK 19"

Kod producenta oraz EAN:


czarny 1,5m	W2406	5904743592509
czarny 3m	W2407	5904743594503
czarny 5m	W2408	5904743596507



Wzmocniony, dwutorowy, podświetlany wyłącznik sieciowy z uchylną osłoną, zwłoczny bezpiecznik automatyczny



8 gniazd sieciowych 16A z uziemieniem i przesłonami ochronnymi



Uchwyty do mocowania w szafie 19" (RACK), uchylna osłona wyłącznika sieciowego.



Uchwyty 1U do mocowania w szafie 19" (RACK), wygodny system układania kabla sieciowego

acar PDU RACK to przewidziana do montażu w szafie 19" listwa zasilająca z rodziny urządzeń **acar PDU**. Dysponuje ona ośmioma gniazdami sieciowymi z uziemieniem, wystarczającymi w większości przypadków do zasilenia wszystkich odbiorników zamontowanych w szafie 19". Zastosowany w urządzeniu automatyczny bezpiecznik oraz dwubiegunowy, podświetlany wyłącznik sieciowy pozwalają na wygodną obsługę przedłużacza. Wyłącznik sieciowy jest wyposażony w uchylną osłonę zabezpieczającą przed przypadkowym przełączeniem. Trwała i sztywna obudowa z tworzywa samogasnącego spełnia wszystkie wymagania stawiane przed urządzeniami o profesjonalnym zastosowaniu.

Dane techniczne: acar PDU RACK

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 3680W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 16A$ MAX
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 16A/250V
Wyłącznik	wzmocniony, dwutorowy wyłącznik podświetlany z uchylną osłoną
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	444x44(1U)x52mm
Ciężar	~0,78kg (1,5m), ~0,93kg(3m), ~1,18kg(5m)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia wynikających z postępu technicznego.