


**acar**[®]

acar SMART basic

Przeciwprzepięciowe urządzenie zabezpieczające

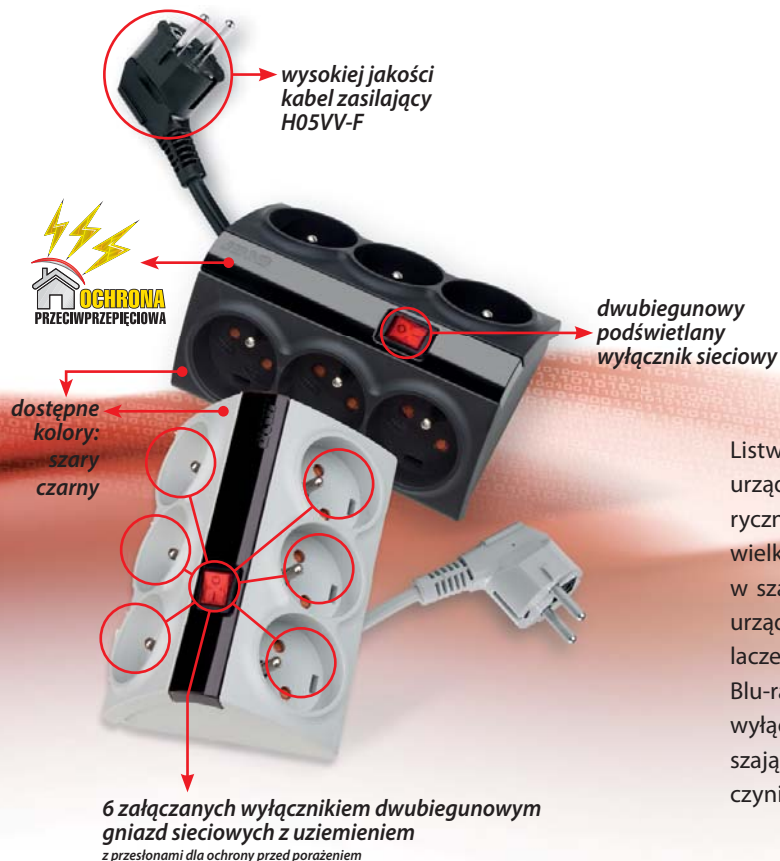

UBEZPIECZENIE
do **7000 zł***

6 GNIAZD SIECIOWYCH Z UZIEMIENIEM

GNIAZDA BEZPIECZNE DLA DZIECI

PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY

OCHRONA PRZECIWPZEPĘCIOWA

DOSTĘPNE KOLORY: CZARNY LUB SZARY

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI KABLA: 1.5m, 3m

Listwa **acar SMART basic** to nowoczesne zabezpieczenie urządzeń elektronicznych przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci elektrycznej. Ze względu na niewielkie wymiary pozwala na wygodne ulokowanie na biurku lub w szafce ze sprzętem kina domowego. Zabezpiecza do sześciu urządzeń komputerowych (notebook, monitor, drukarka, zasilacze, ładowarki) lub Audio-Video (kino domowe, LCD/PLAZMA, Blu-ray, tunery TV SAT i TV kablowej oraz DVB-T). Łatwo dostępny wyłącznik pozwala na szybkie odłączenie odbiorników, zmniejszając zużycie energii elektrycznej, obniżając jej koszty oraz przyczyniając się do ochrony środowiska.



DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY WYŁĄCZNIK SIECIOWY ZAŁĄCZAJĄCY GNIAZDA SIECIOWE



6 GNIAZD SIECIOWYCH 10A ZE STYKIEM OCHRONNYM I PRZESŁONAMI OCHRONNYMI



OTWORY DO MOCOWANIA ORAZ 3 MOŻLIWE KIERUNKI UŁOŻENIA KABLA SIECIOWEGO



SPOSÓB MONTAŻU NÓŻEK PRZECIWPÓŚLIZGOWYCH



Dane techniczne: acar SMART basic

Dopuszczalne obciążenie	P_{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U_N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U_C	250V 50Hz
Poziom protekcji U_P	$\leq 1,3kV$
Znamionowy prąd wyładowczy I_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Maksymalny prąd wyładowczy I_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
System ochrony przeciwporażeniowej	styki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	6 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 10A/250V
Wyłącznik	dwutorowy wyłącznik podświetlany
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	138x100x63mm
Ciężar	0,41kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl