


acar

X8

SCHUKO

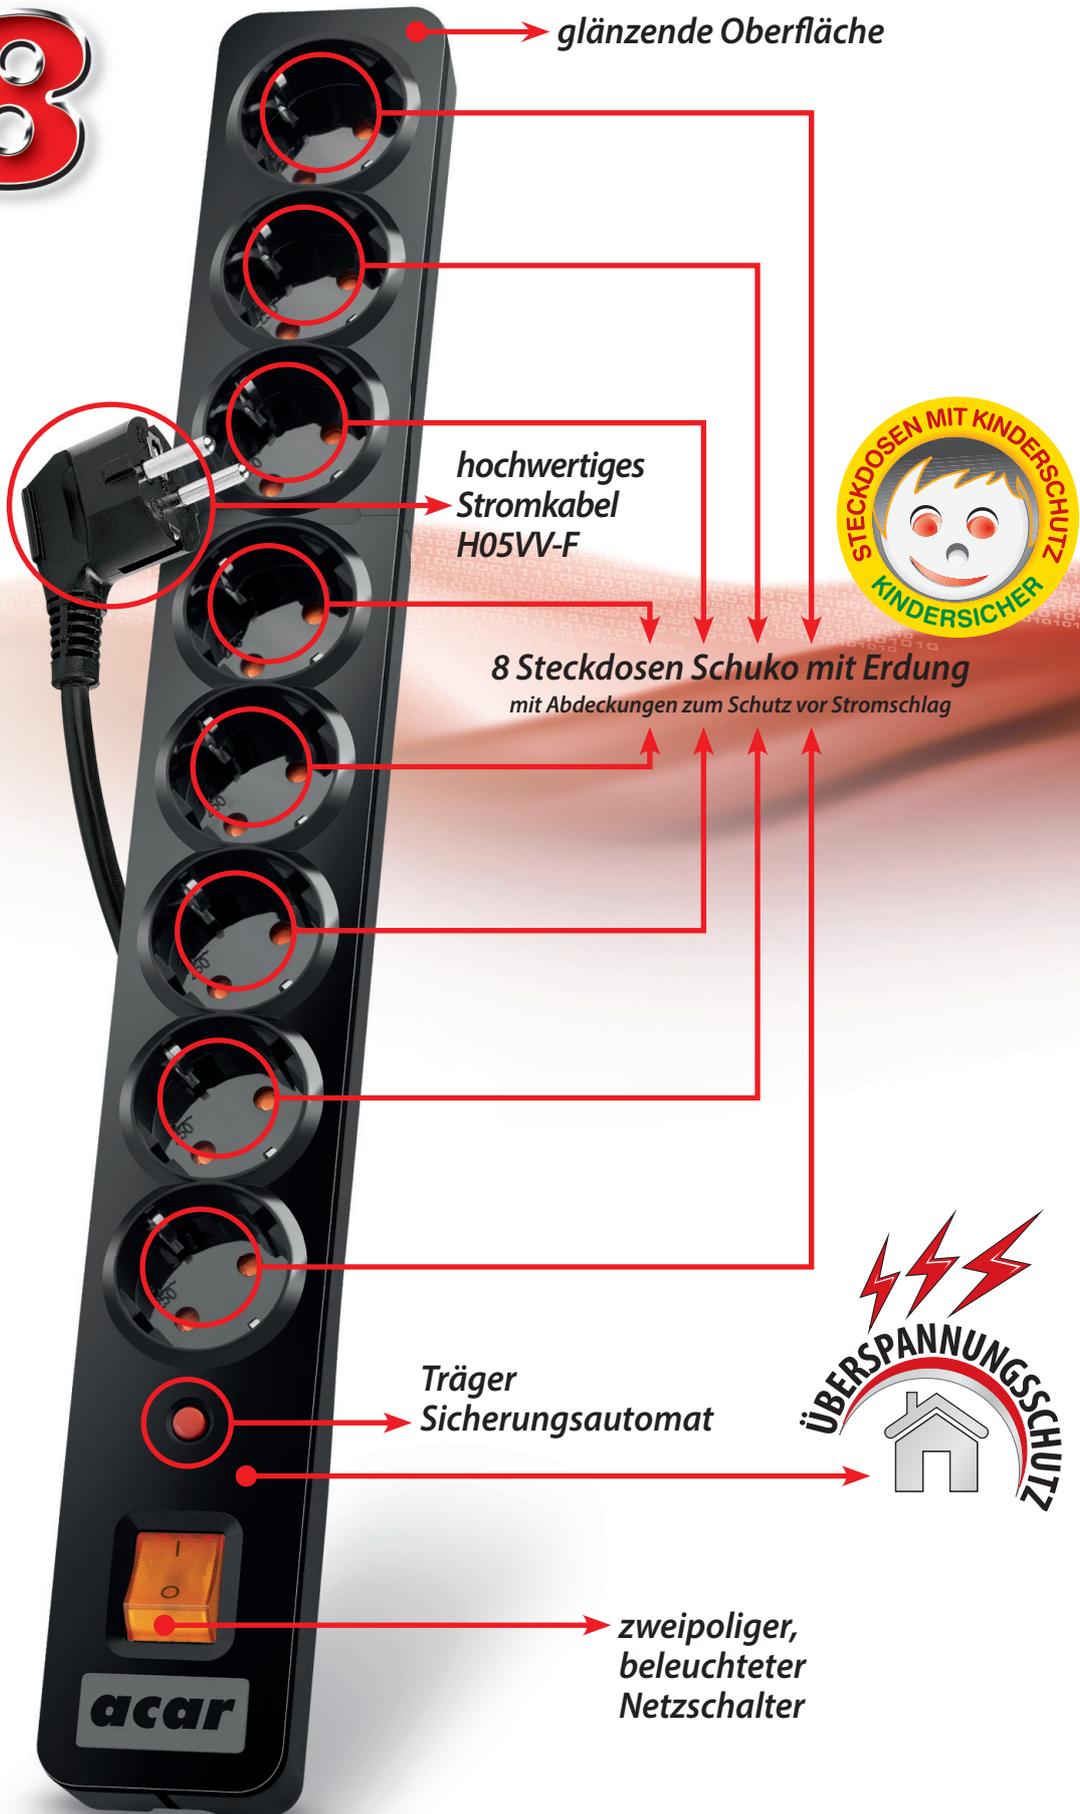

glänzende Oberfläche

hochwertiges
Stromkabel
H05VV-F

8 Steckdosen Schuko mit Erdung
mit Abdeckungen zum Schutz vor Stromschlag

Träger
Sicherungsautomat

zweipoliger,
beleuchteter
Netzschalter



**acar**[®]

acar X8 Schuko

Überspannungsschutzgerät

**8 STECKDOSEN MIT ERDUNG SCHUKO****SICHERUNGSAUTOMAT****STECKDOSEN MIT KINDERSCHUTZ****BELEUCHTETER NETZSCHALTER, ZWEIPOLIG****ÜBERSpannungSSCHUTZ****ERHÄLTICHE FARBEN: SCHWARZ, GRAU, WEISS****ERHÄLTICHE KABELLÄNGE: 1.5m, 3m, 5m**

ZWEIPOLIGER BELEUCHTETER NETZSCHALTER



acar X8 Schuko das ist das neueste Überspannungsschutzgerät aus dem Angebot der Produkte **acar**. Bewährte, wirksame und zuverlässige Konstruktionslösungen und ein modernes Projekt ermöglichen, 5 Jahre Garantie für das Gerät **acar X8 Schuko** zu erteilen. Die glänzende Ausführung der frontalen Oberfläche betont die Originalität und Frische des Designprojekts und hebt das Produkt ästhetisch hervor. Acht Steckdosen mit Erdung vom Typ Schuko und die kompakte Größe des Gerätes erlauben seine vielseitige Anwendung zu Hause und im Büro. Der Sicherheitsautomat gewährleistet ein praktisch bedienungsloses Funktionieren. Die große Wirksamkeit und das attraktive Aussehen machen es wie geschaffen für einen grundlegenden Überspannungsschutz, der an jedem Ort unerlässlich ist. Die Halterung ist optional beim Vertreiber erhältlich.

Technische Daten: **acar X8 Schuko**

Maximale Anschlußleistung	P_{MAX} 2300W
Nennspannung U_N	230V
Nennfrequenz	50Hz
Nennstrom	$\Sigma I_N = 10A$ MAX
Ansprechzeit des Überspannungsschutzsystems	<25ns
Maximalspannung U_C	250V 50Hz
Schutzpegel U_P	$\leq 1,3kV$
Nennableitstoßstrom i_N	2kA (L/N) – 8/20 μs
Max. Ableitstoßstrom i_{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20 μs
Sicherungen	1 träger Sicherheitsautomat 10A/250V
Stromschlagschutzsystem	Schutzkontakte der Steckdosen, mit Schutzleitung verbunden
Steckdosenmenge	8 zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt Schuko 10A/250V
Netzschalter	Zweipoliger beleuchteter Netzschalter
Gehäuse	aus selbstlöschendem Kunststoff
Abmessungen	445x56x47mm
Gewicht	0,5kg

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Parametern des Gerätes vorzunehmen, soweit sich diese aus dem technischen Fortschritt ergeben.

ACHTUNG! Technische Daten bestimmen maximalen Wert der Überspannungsimpulse, bei denen das Gerät Schutz leistet.

ÜBERSpannungSSCHUTZ



TRÄGER SICHERUNGSAUTOMAT



8 STECKDOSEN SCHUKO 10A MIT ERDUNG UND KINDERSCHUTZ



VIER VARIANTEN DER KABELFÜHRUNG SOWIE OPTION MIT WANDHALTERUNG

